


INTERFLEX

bridex[®]

Bridas ajustables

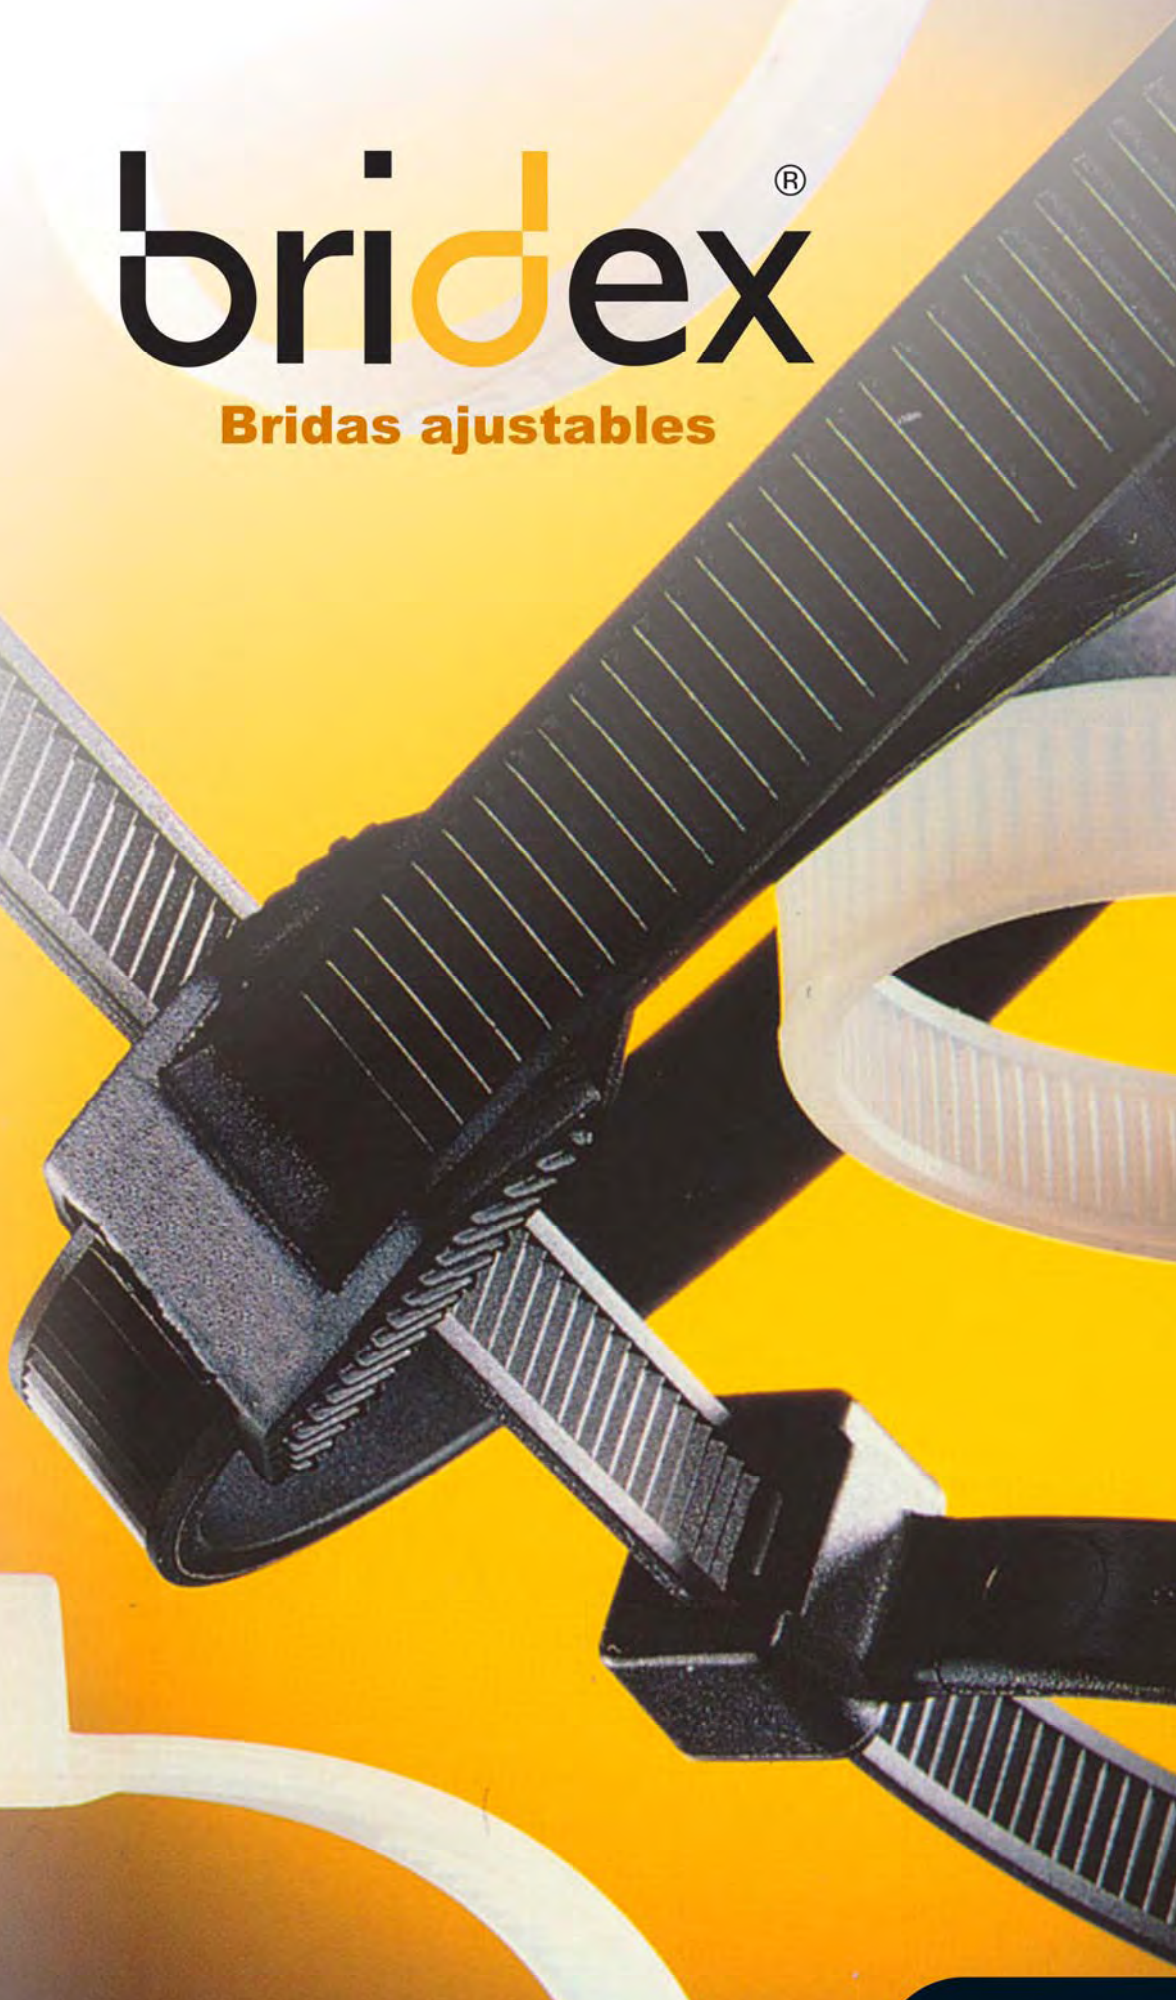

INTERFLEX

referencia	largo mm	ancho mm	diám. máx. abrazado mm	carga mínima de apertura daN*	contenido caja	envase
------------	-------------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------

características

- colores natural y negro RAL 9011
- temperatura de utilización -15°C a +75°C
- inflamabilidad (autoextinguibilidad) s/ UL94 V2
- toxicidad: libre de halógenos
- absorción de agua a 23°C y 50% H.R. 2,5%
- resistencia a la tracción indicada en las tablas que siguen de acuerdo con la normas UNE-EN 62275 y MIL STD 3367
- módulo elástico: 2750 MPa
- alargamiento a la rotura 70%
- resistencia química: buena resistencia a los aceites, grasas, carburantes, disolventes clorados, alcoholes, bases y detergentes
- No resistente a los ácidos minerales y agentes oxidantes
- homologación s/ norma UL 1565
- Marcado CE de conformidad de las bridas a las directivas 73/23/CEE y 93/68/CEE



color natural para uso interior

					caja	
7203	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
7205	135	2,5	35	11	(10 bolsas x 100)	1000
7206**	160	2,5	40	11	(10 bolsas x 100)	1000
7207	200	2,5	55	11	(10 bolsas x 100)	1000
7209	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
7214	200	3,5	55	20	(10 bolsas x 100)	1000
7210	280	3,5	80	20	(10 bolsas x 100)	1000

7213	180	4,5	45	28	(10 bolsas x 100)	1000
7215	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
7217	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
7219	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
7220	430	4,5	123	28		1000

					bolsa	
7223	200	7,5	44	65		100
7225**	240	7,5	63	65		100
7226	280	7,5	76	65		100
7224	320	7,5	88	65		100
7227	360	7,5	101	65		100
7229	450	7,5	130	65		100
7231	540	7,5	160	65		100
7232**	430	9,0	110	80		100
7234	780	9,0	235	80		100
7235**	230	12,5	50	120		100
7237**	480	12,5	120	120		100
7239**	730	12,5	204	120		100
7243	1000	12,5	300	120		100

** disponible hasta agotar stock.

color natural con placa de identificación

placa transversal de dimensiones 25,4 x 8 mm

7203 PI	100	2,5	25	11		100
7207 PI	200	2,5	50	11		100

placa longitudinal de dimensiones 28 x 13 mm

7215 PI	200	4,8	50	28		100
7217 PI	290	4,8	90	28		100

* El valor de la carga mínima de apertura, s/ UNE-EN 62275 expresada en daN (1 daN ≈ 1kg) se entiende para una temperatura ambiente de 23° C y 50% de humedad relativa



referencia largo mm ancho mm diám. máx. abrazado mm carga mínima de apertura daN* contenido caja envase



color negro para uso exterior / interior

caja

8303	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
8305	140	2,5	35	11	(10 bolsas x 100)	1000
8306**	135	2,5	40	11	(10 bolsas x 100)	1000
8307	200	2,5	55	11	(10 bolsas x 100)	1000
8309	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
8314	200	3,5	55	20	(10 bolsas x 100)	1000
8310	280	3,5	80	20	(10 bolsas x 100)	1000

8311**	160	4,5	38	28	(10 bolsas x 100)	1000
8313	180	4,5	45	28	(10 bolsas x 100)	1000
8315	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
8316**	250	4,5	60	28	(10 bolsas x 100)	1000
8317	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
8319	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
8320	430	4,5	123	28		1000

bolsa

8323	200	7,5	44	65		100
8325**	240	7,5	63	65		100
8326	280	7,5	76	65		100
8324	320	7,5	88	65		100
8327	360	7,5	101	65		100
8329	450	7,5	130	65		100
8331	540	7,5	160	65		100
8333	750	7,5	164	65		100
8334	780	9,0	235	80		100
8335**	230	12,5	50	120		100
8343	1000	12,5	300	120		100

** disponible hasta agotar stock.



Bridas de poliamida 6.6 reutilizables

- Un sistema de reapertura formado por una palanca unida al trinquete de retención permite la apertura rápida del cierre sin afectar sus características para sucesivas utilizations.



color natural

7560	200	7,5	50	36		100
7566	280	7,5	76	36		100
7572	360	7,5	100	36		100



color negro

8660	200	7,5	50	36		100
8666	280	7,5	76	36		100
8672	360	7,5	100	36		100



* El valor de la carga mínima de apertura, s/ UNE-EN 62275 expresada en daN (1 daN ≈ 1kg) se entiende para una temperatura ambiente de 23° C y 50% de humedad relativa

referencia	dimensiones mm	color	para bridas ancho máx. mm	orificio mm	envase
------------	-------------------	-------	---------------------------------	----------------	--------

taco

8458	Ø 10 longitud 43	negro	9	Ø 8	100
-------------	------------------	-------	---	-----	-----

soporte para fijación central

7496	30 X 15	natural	9	Ø 5	100
8496	30 X 15	negro	9	Ø 5	100

base de fijación bidireccional

con adhesivo

7467	19 x 19	natural	4	Ø 3,1	100
7473	27 x 27	natural	4,5	Ø 5,5	100

Herramientas para tensado y corte

referencia	características	envase
------------	-----------------	--------

9400C	metálica	9	1
--------------	----------	---	---

9401	con precarga regulable entre 3,5 y 12 daN metálica	5	1
-------------	---	---	---